



2



CATALOGUE PORTES

BOIS - ALU ET BOIS/ALU - PVC

FENÊTRES
BIGNON

PARTAGEZ
NOTRE EXIGENCE

LES BÉQUILLES DOUBLES



LES HEURTOIRS ET POMMEAUX



LES ENTRÉES BOÎTES AUX LETTRES**



LES CACHES FICHES*

* Equipement de base ** Equipement optionnel

ACCESSOIRES

VITRAGE VITRAGE


POUR PORTES BOIS ET PVC EXCLUSIVEMENT




CLARGLASS : Porte BOIS ou PVC



DELTA BRILLANT : Porte BOIS ou PVC



MASTER CARRÉ : Porte BOIS



POLAR CLAIR : Porte BOIS ou PVC



MARIS : Porte BOIS



SATINOVO : Porte BOIS



THELA 4 : Porte BOIS

Le bois

- Moabi, bois exotique de forte densité 0.80 à 0.90 à 12% d'humidité.
- Chêne de France en lamellé collé 3 plis dont les parements sont en pièces continues.
- Dormants en 65 mm de large x 47 mm d'épaisseur.
- Ouvrants en 48 mm d'épaisseur.

La quincaillerie

- Ferrage sur fiches avec broche anti-déversement, réglable en 3D sans dégonder la porte.
- Serrure 5 points "FERCOMATIC" qui a la faculté de verrouiller automatiquement les 5 points à chaque fermeture.
- Cylindre européen à 3 clés.
- Ensemble béquilles doubles laiton ou acier et caches fiches assortis.

L'étanchéité

- Deux joints assurent une excellente étanchéité et adoucissent la frappe à la fermeture.
- Seuil aluminium anodisé bronze de 35 mm de haut avec récupération et évacuation des eaux par auto-drainage.

Les vitrages

- Vitrages isolants faiblement émissifs dont le décor varie selon les modèles et les options. Il est possible d'équiper toutes les portes vitrées d'un vitrage de sécurité feuilleté 44/2 sur une face.

Les finitions (applications en phase aqueuse exclusivement)

- Egalisateur de teinte ayant une action hydrofuge et une pré-finition par lasure.
- Sur demande il est possible de réaliser une impression blanche qui sera également en phase aqueuse.

Les adaptations à la mise en œuvre

- Les tapées de doublages permettent d'obtenir des épaisseurs totales de 100, 120, 140 et 160 mm.
- Pour une pose en feuillure, l'épaisseur minimale du dormant est de 47 mm.

Le dormant rénovation (pose sur dormant existant)

- Le dormant rénovation existe, sa section est 75 x 47 et il possède une aile de recouvrement de 25 mm et le même seuil aluminium.
- Nous recommandons une grande prudence sur ce système de pose dont le résultat sera dépendant de l'état du dormant existant et de son scellement.

La fabrication sur-mesure


- Sauf indication contraire et selon les grilles dimensionnelles, nos portes d'entrée bois se fabriquent à vos dimensions. Nous consulter.

L'option serrure de sécurité "FERCOMATIC" 5 points


- certifiée 

équipée d'un cylindre européen avec carte de propriété.

Porte contemporaine

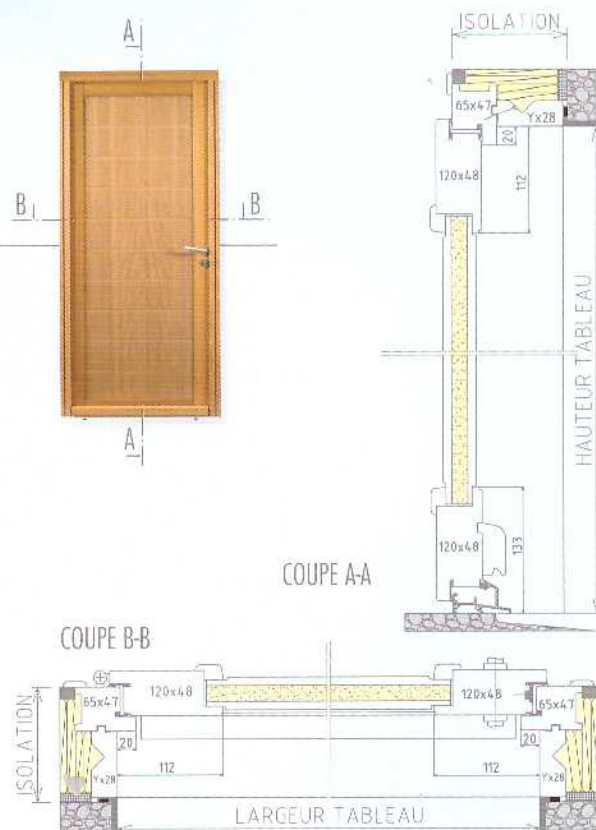

Porte traditionnelle

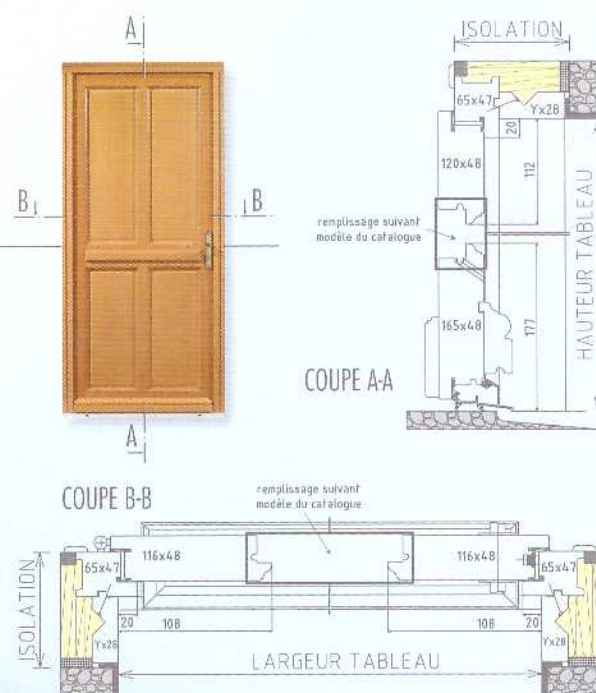

L'aluminium

- Dormant et cadre de l'ouvrant en profilés tubulaires assurant une bonne résistance mécanique. Barrettes en polyamide pour la rupture thermique. Les profils sont assemblés en coupe à 45° et une équerre est intégrée dans chaque assemblage puis collée, étanchée et sertie à la machine.

Le laquage en couleur

- Laquage réalisé selon les couleurs sélectionnées dans la gamme RAL avec cuisson au four sous label Qualicoat.



et en qualité marine



La quincaillerie

- Ferrage sur paumelles à 2 lames clamées, réglables par l'axe excentré.
- Serrure 3 points et cylindre européen à 3 clés.
- Un ensemble béquilles doubles laqué.
- Les paumelles et l'ensemble béquilles doubles sont laqués :
 1. en blanc pour les portes blanches
 2. en noir pour toutes les couleurs

L'étanchéité

- Deux joints assurent une excellente étanchéité et adoucissent la frappe à la fermeture.
- Seuil aluminium de 20 mm de haut, anodisé en teinte naturelle.

Les vitrages



- Vitrages isolants dont le décor varie selon les modèles et les options. Il est possible d'équiper toutes les portes vitrées d'un vitrage de sécurité feuilleté 44/2 sur une face.

Les adaptations à la mise en œuvre

- Les tapées de doublage permettent d'obtenir des épaisseurs totales de 100, 120, 140 et 160 mm. Pour une pose en feuillure, l'épaisseur minimale du dormant est de 50 mm.

Le dormant rénovation (pose sur dormant existant)

- Le dormant rénovation existe, il possède une aile de recouvrement par un couvre joint rapporté à cliper de 30 mm et le même seuil aluminium. Des vérins de réglage sont montés en usine. Nous recommandons une grande prudence sur ce système de pose dont le résultat sera dépendant de l'état du dormant existant et de son scellement.

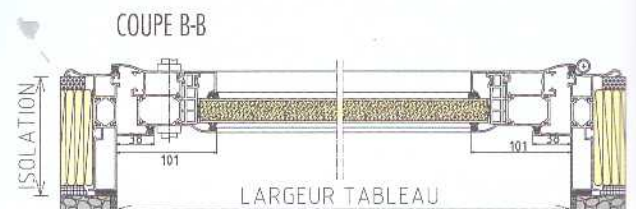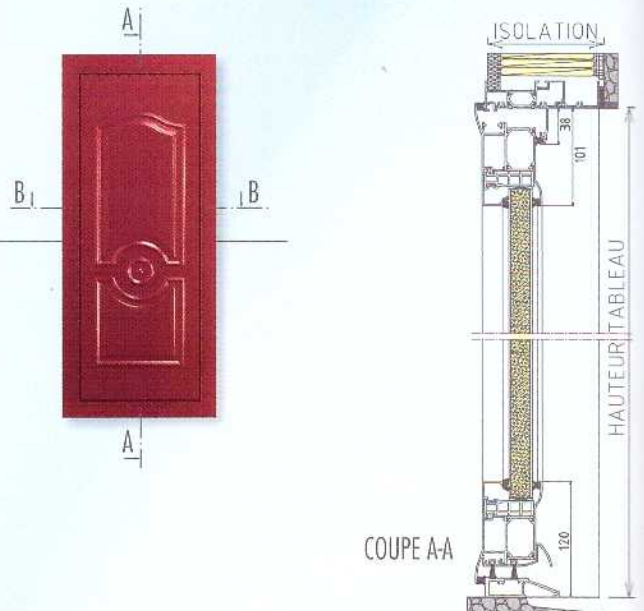

La fabrication sur mesure

- Sauf indication contraire selon les grilles dimensionnelles, nos portes d'entrée aluminium se fabriquent à vos dimensions dans les limites maxi et mini possibles. Nous consulter.

L'option serrure de sécurité 3 points,

- certifiée



équipée d'un cylindre européen avec carte de propriété.

Le bois et l'aluminium

- Moabi, bois exotique de forte densité 0.80 à 0.90 à 12 % d'humidité.
- Chêne de France en lamellé collé 3 plis dont les parements sont en pièces continues.
- Dormants bois en 60 mm de large x 48 mm d'épaisseur, capotés par un cadre aluminium de 17 mm d'épaisseur sur plots.
- Ouvrants en 48 mm d'épaisseur, capotés également par un cadre aluminium de 17 mm d'épaisseur sur plots. Ce système de capotage permet d'assurer une ventilation permanente entre les deux matériaux, une libre dilatation et un démontage et remontage mécaniques simples pour le remplacement éventuel d'un vitrage ou d'un panneau. Le remplissage en parement intérieur du vantail est assuré par un panneau lisse multiplis, moabi ou chêne.

La quincaillerie

- Ferrage sur fiches avec broche anti-dévertement, réglable en 3D sans dégonder la porte.
- Serrure 5 points "FERCOMATIC" qui a la faculté de verrouiller automatiquement les 5 points à chaque fermeture.
- Cylindre européen à 3 clés.
- Ensemble béquilles doubles laiton ou acier et caches fiches assortis.

L'étanchéité

- Un joint assure une excellente étanchéité et adoucit la frappe à la fermeture.
- Seuil aluminium anodisé bronze de 35 mm de haut avec récupération et évacuation des eaux par auto-drainage.

Les vitrages

- Vitrages isolants de 24 mm dont le décor varie selon les modèles et les options. Il est possible d'équiper toutes les portes vitrées d'un vitrage de sécurité feuilleté 44/2 sur une face.

Les finitions (applications en phase aqueuse exclusivement)



- Egalisateur de teinte ayant une action hydrofuge et une pré-finition par lasure.
Sur demande, il est possible de réaliser une impression blanche qui sera également en phase aqueuse.

Le laquage en couleur sur l'aluminium

- Laquage réalisé selon les couleurs sélectionnées dans la gamme RAL avec cuisson au four sous label Qualicoat.



et en qualité marine

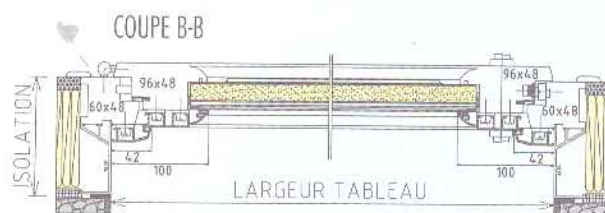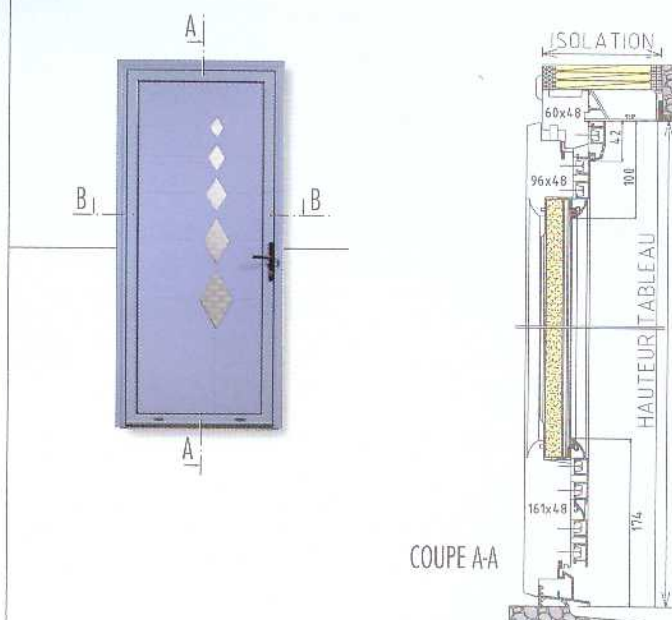

Les adaptations à la mise en œuvre

- Les tapées de doublage permettent d'obtenir des épaisseurs totales de 100, 120, 140 et 160 mm. Pour une pose en feuillure, l'épaisseur minimale du dormant est de 80 mm.

Le dormant rénovation (pose sur dormant existant)

- Le dormant rénovation existe, sa section est 75x48 et il possède une aile de recouvrement de 25 mm et le même seuil aluminium. Nous recommandons une grande prudence sur ce système de pose dont le résultat sera dépendant de l'état du dormant existant et de son scellement.

La fabrication sur-mesure

- Sauf indication contraire et selon les grilles dimensionnelles, nos portes d'entrée bois se fabriquent à vos dimensions. Nous consulter.

Le PVC

- Profilés en structure multichambre pour le dormant et l'ouvrant.
- Dormant de 60 mm d'épaisseur ou en monobloc de 100, 120, 140 ou 160 mm selon les doublages.
- Assemblage par soudure et renforcement par un profilé en acier galvanisé pour le montant du côté du fichage.
- Ouvrant de 60 mm d'épaisseur assemblé par soudage avec équerre de renforts PVC également soudés aux quatre angles. Ce cadre ouvrant contient des profilés en acier galvanisé dans ses deux montants et ses deux traverses. Les panneaux de remplissage sont montés sous parclozes intérieures et constituent les multiples décors avec ou sans inclusion de vitrages décoratifs.

La quincaillerie

- Ferrage sur paumelles à doubles broches réglables avec caches fiches compactes très étudiés, type "ESTETIC 2D".
- Serrure 5 points "FERCOMATIC" qui a la faculté de verrouiller automatiquement les 5 points à chaque fermeture.
- Cylindre européen à 3 clés.
- Ensemble béquilles doubles laqué blanc ou laiton.

L'étanchéité


- Un double joint assure une excellente étanchéité et adoucit la frappe à la fermeture.
- Seuil aluminium anodisé teinte naturelle, de 47 mm de haut avec récupération et évacuation des eaux par auto-drainage. Il est possible d'équiper ces portes d'entrée avec un seuil aluminium de 18 mm de haut. Ce seuil ne donne aucune performance d'étanchéité.

Les vitrages

- Vitrages isolants dont le décor varie selon les modèles et les options possibles. Il est possible d'équiper toutes les portes vitrées d'un vitrage de sécurité feuilleté 44/2 sur une face.

Les adaptations à la mise en œuvre

- Les dormants monoblocs permettent d'obtenir des épaisseurs totales de 100, 120, 140 et 160 mm. Pour une pose en feuillure, l'épaisseur minimale du dormant est de 60 mm.

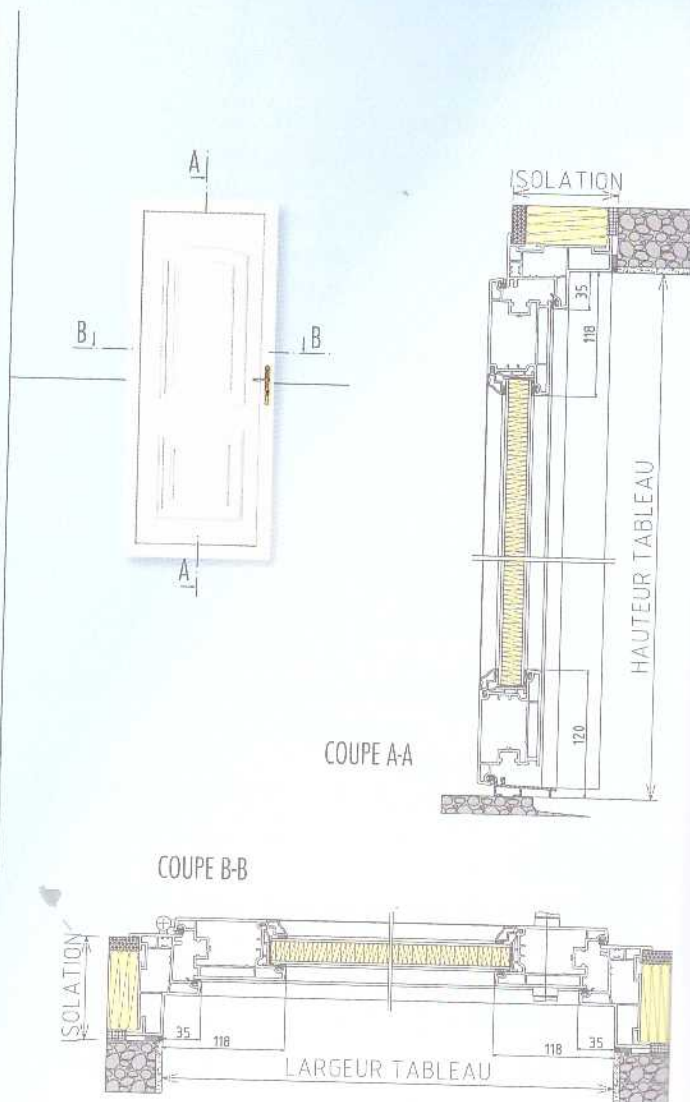

Le dormant rénovation (pose sur dormant existant)

- Le dormant rénovation existe, son aile de recouvrement est de 40 ou 35 mm. Deux systèmes de poses sont proposés ; pose avec vérins réglables, aile de 40 mm ou pose par vissage en façade, aile de 35 mm avec clip cache-vis. Nous recommandons une grande prudence sur ce système de pose dont le résultat sera dépendant de l'état du dormant existant et de son scellement.

La fabrication sur mesure

- Sauf indication contraire et selon les grilles dimensionnelles, nos portes d'entrée PVC se fabriquent à vos dimensions. Nous consulter